

エンボス／紙／PEキャリアテープ 剥離強度テスター

Model AD-200



ピッチ送り測定可能
剥離角度が常に一定で測定可能


・・・本装置は、エンボスキャリアテープや紙・PEキャリアテープにシールされた、カバーテープの剥離強度を測定・記録する装置です・・・

<特徴>

- ・キャリアテープの送りピッチに合わせた、剥離強度の測定が可能（ピッチ送り方式）
- ・剥離角度が常に一定の角度を保ち、ポケット深さに関係なく安定した測定が可能
- ・紙キャリア、PEキャリア8mm、エンボスキャリア4mm～88mmまでレールの幅調整で対応可能
- ・パソコン上でのデータ管理、データ表示・印刷などを操作

<仕様>

■ 適用テープ幅	4,8,12,16,24,32,44,56,72,88mmエンボスキャリアテープ 8mm紙キャリア、PEキャリアテープ
■ 剥離速度	300mm/min(JIS規格準拠)、1000・3000mm/min (連続送り、ピッチ送り共可能)
■ 剥離角度	170度
■ 剥離強度測定範囲	0～1.961N(0～200gf)
■ 測定テープ長さ	200mm
■ 電源	AC100V 50/60Hz
■ 制御方法	シーケンサー
■ 装置サイズ	本体：615(W)x220(D)x185(H)mm
■ 総重量	約16Kg
■ パソコンデータ管理	チャート表示、最大値、最小値、平均値の表示。 パソコン上で剥離テスター本体の起動が可能です。 推奨機器、動作環境につきましては別途お問合せください。

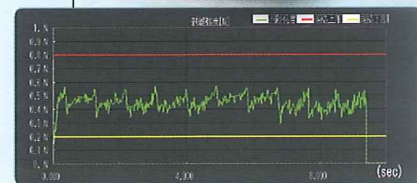

パソコンデータ表示例

※上記仕様は予告無く変更する場合があります。このカタログは2014年7月現在のものです。



エーディーワイ株式会社

本社：大阪市淀川区東三国1-12-15・辻本ビル4F
TEL：06-6397-0412 FAX：06-6397-0414
東日本支社：埼玉県所沢市喜多町16-7-2F
TEL：04-2939-1727 FAX：04-2939-1728