

## AZ-シリーズ



### AZ-450E

- コンパクトなデザインの卓上型
- 重量：約 30kg
- 狭い作業スペースに最適



### AZ-450ES

- 下部スタンド付着型
- 重量：約 60kg
- スタンドのキャスター付で移動容易



### AZA-450ES

- 機械上部が 0~45度まで傾斜調節可能
- 重量：約 65kg
- 液体及び穀物の包装に最適



### AZH-450ES

- 作業台の上下調節の幅がより広く可能  
(ハンドルによるシーリングバーからの200mm)
- 重量：約 75kg
- 様々な高さによる製品の真空包装をおすすめ

## 包装作業工程



作業準備

- 熱線：5mm、10mm(シングル / ダブル)
- シーリングバーの長さ：450 / 600 / 800mm
- 真空ポンプ：イジェクターポンプ / オイルポンプ / オイルレスポンプ



真空

- コントロールボックス：ノーマルタイプ / モードタイプ
- フィルタータイプ：一般 / 粉末 / 液体
- ノズルストローク：ノズルの長さの調節可能  
(シーリングバーから最100mm)



ガス置換

- 100/200V、50/60Hz
- エアークリーナー：真空ラインの中を圧縮空気できれいに掃除可能




接着

## AZV-シリーズ




- 大型製品等の真空包装が容易
- 重量：約 90kg
- シーリングバー長さ：600、800、1,000、1,200~
- ノズルストローク付着
- 電動モーターで本体ヘッド部を上下自由に移動可能
- オプション：真空袋の開け装置

## AZJ-シリーズ

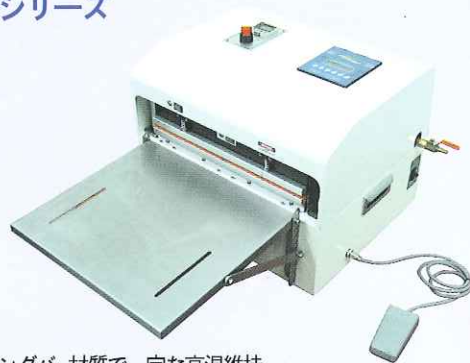

- 特殊なシーリングバー材質で一定な高温維持
- 作業速度が速く、安定した接着可能、厚い真空袋  
(片面200 $\mu$ m以上)に最適  
(直熱タイプ(AZJ)には、冷却時間が不要)
- 重量：40kg
- シーリングバー長さ：400、600
- シーリング幅：10、15mm
- 安全カバーにより、高熱部への接触等の危険を最小化

## コントロールボックス

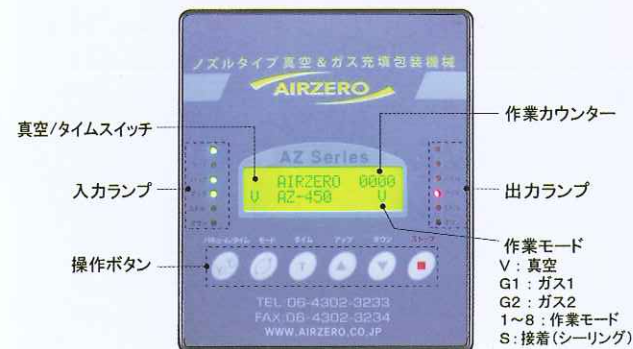

『V/T』：真空度と時間を設定するボタンです。  
(真空度単位：Kpa、時間単位：0.1sec)

『モード』：仕事のタイプの選択  
このモードボタンを操作して真空、ガス1、ガス2、シーリングを選択することが可能  
(Vは真空、G1はガス1回、G2はガス2回、Sはシーリング)

『タイム』：「アップ」と「ダウン」のボタンにて作業時間を調整

『ストップ』：作業停止ボタンです。包装準備段階の初期化になります。

## ノズルタイプ VS チャンバータイプ

区分	ノズルタイプ	チャンバータイプ
真空速度	速	遅
真空包装商品の制限サイズ	ほとんど限定されません	限定されます
真空包装時、商品整理	簡単	難しい
真空度調節	真空包装商品のサイズに関係なく真空度の調節可能	難しい
ガス充填 置換調節	真空商品サイズと同じく真空度の変化可能	包装目的に合わせてガス置換量の調節不可
クリーンルーム 使用適合度	イジェクター使用の為、埃が発生しないので最適	オイルポンプ使用の為、埃発生→不適合
真空包装時、衝撃からの安全性	安全	瞬間的な圧力により商品へ衝撃を与える